

## 43.570.1246 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1246 (36.130336/İB)

**Tanımı** Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	332,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	465,22	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	659,81	0,00	0,00
2018	521,30	0,00	0,00
2021	952,06	0,00	0,00
2019	600,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1896,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2591,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	464,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2598,63	0,00	0,00
2023-1	1921,13	0,00	0,00
2023-2	2884,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	332,26	0,00	0,00
2015	421,83	0,00	0,00

## 43.570.1246 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

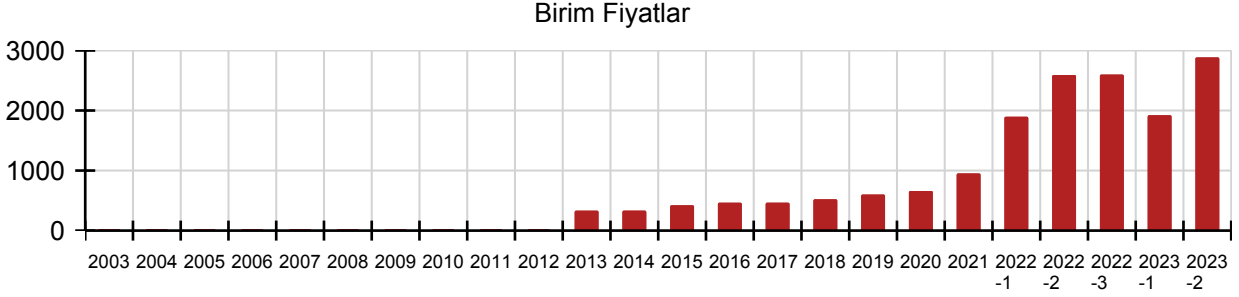

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø50 mm - Ø225 mm çaplarında PE100 küresel vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Küresel) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1246 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1146	08.77736/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.