

43.570.1263 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1263 (36.130366/İB)

Tanımı Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	886,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2209,30	0,00	0,00
2022-2	3020,18	0,00	0,00
2014	459,75	0,00	0,00
2023-2	4570,06	0,00	0,00
2022-3	3027,50	0,00	0,00
2016	507,66	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	459,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	460,58	0,00	0,00
2017	599,01	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	671,17	0,00	0,00
2023-1	3044,75	0,00	0,00
2021	1108,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	805,98	0,00	0,00

43.570.1263 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

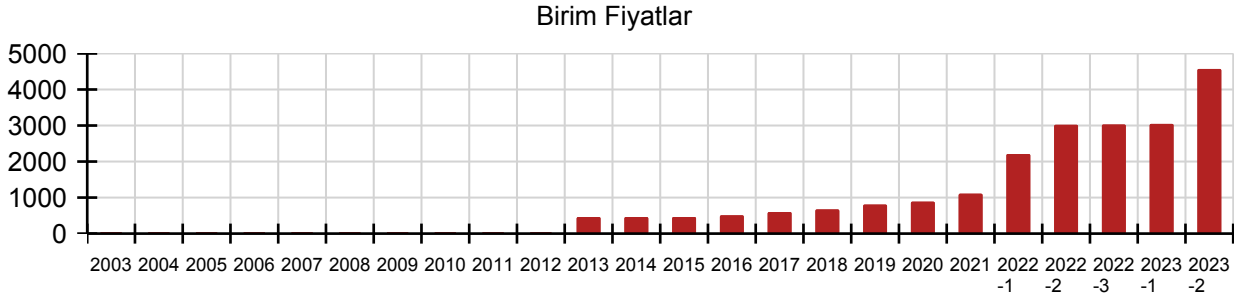

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø50 mm - Ø225 mm çaplarında PE100 dişli kutulu küresel vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık, bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 dişli kutulu sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Dişli kutulu küresel) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1263 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1163	08.77766/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.