

43.570.1281 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1281 (36.130401/İB)

Tanımı Çapı 32 - 50 mm, PE100 borular için buşakie takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2016	161,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	133,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1198,69	0,00	0,00
2020	231,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	568,91	0,00	0,00
2022-2	770,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	111,69	0,00	0,00
2022-3	778,25	0,00	0,00
2018	181,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	111,16	0,00	0,00
2023-1	797,00	0,00	0,00
2021	288,58	0,00	0,00
2017	161,93	0,00	0,00
2019	213,35	0,00	0,00

43.570.1281 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

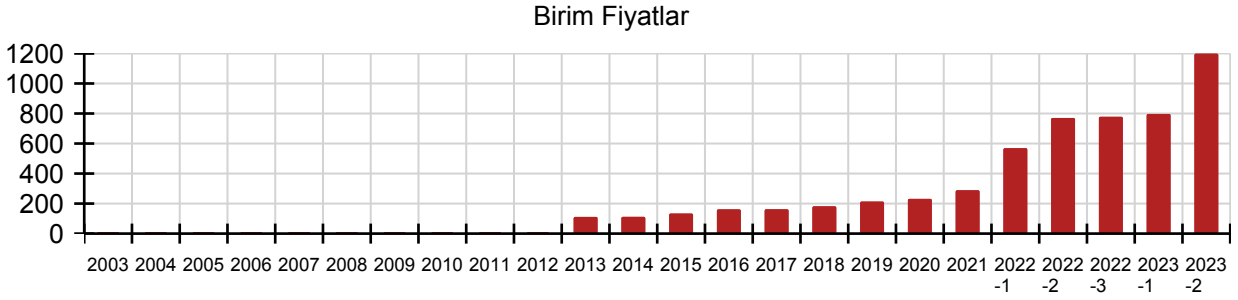

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø32 mm - Ø225 mm çaplarında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgusunun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Buşakle takımı bedeli ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır.

43.570.1281 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1181	08.77801/İB	Çapı 32 - 50 mm, PE100 boru buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.