

43.570.1282 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1282 (36.130402/İB)

Tanımı Çapı 63- 125 mm, PE100 borular için buşakie takımlarının (Teleskopik vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 282,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 214,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 179,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1023,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1031,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 753,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 305,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 381,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 213,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 240,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1050,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1579,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 149,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 149,94 | 0,00 | 0,00 |

43.570.1282 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

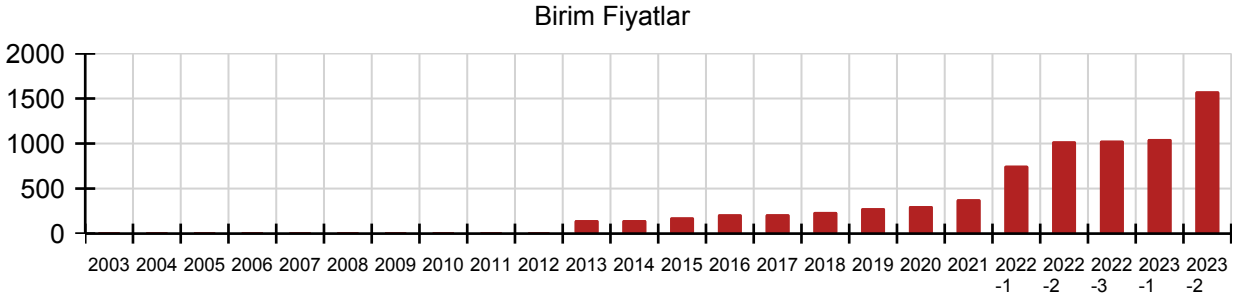

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø32 mm - Ø225 mm çaplarında, PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kolu ve kovanlı) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, hat üzerinde döşenmiş vanalara, teleskopik vana kolunun takılması, kolun muhafaza parçasının giydirilmesi, hendek dolgusunun tamamlanması sırasında kolun dikey olarak kalmasının sağlanması, beton gömlek içine alınmış vana kovanının (kazanının) muhafaza parçasının üzerine gelecek şekilde, üst kısmının, bitmiş dolgunun üst kısmı ile hizalanarak yerleştirilmesi, zemin kaplaması (Asfalt, parke, beton vs.) sırasında hasar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Buşakle takımı bedeli ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 borular için buşakle takımların (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 borular için yerleştirilen (montajı) buşakle takımlarının (Teleskopik vana kollu ve kovanlı) adet cinsinden miktarıdır.

43.570.1282 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.145.1182 | 08.77802/İB | Çapı 63- 125 mm, boru PE100 buşakle takımı (Teleskopik vana kolu ve kovanı) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.