

43.570.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1302 (36.13202/İB)

Tanımı Çapı 50 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	167,15	0,00	0,00
2015	150,78	0,00	0,00
2022-1	986,89	0,00	0,00
2017	196,51	0,00	0,00
2014	125,18	0,00	0,00
2022-2	1341,76	0,00	0,00
2022-3	1351,00	0,00	0,00
2023-1	1952,38	0,00	0,00
2018	244,72	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2932,19	0,00	0,00
2013	114,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	551,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	425,23	0,00	0,00
2019	422,88	0,00	0,00

43.570.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

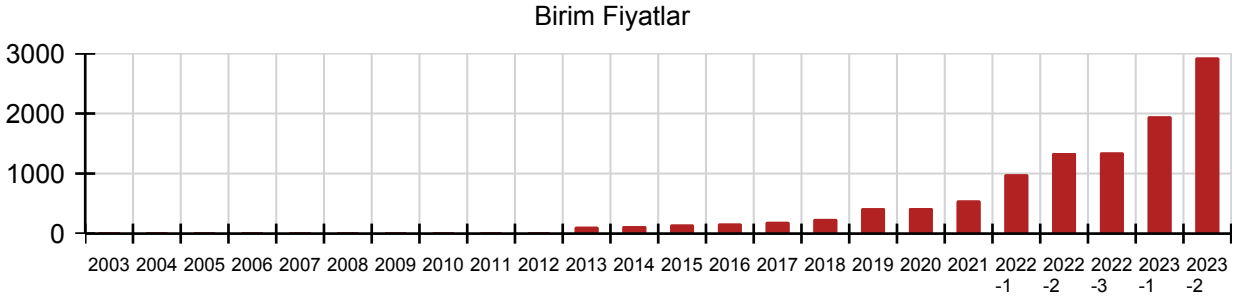

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 atü - 25 atü olan sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,290000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,580000
40.145.1302	08.78102/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.