

43.570.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1416 (36.13287/İB)

Tanımı Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	22731,26	0,00	0,00
2013	33574,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	25007,36	0,00	0,00
2018	39003,02	0,00	0,00
2022-1	171487,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	27544,54	0,00	0,00
2020	68172,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	257674,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	386613,56	0,00	0,00
2017	32515,30	0,00	0,00
2021	95357,16	0,00	0,00
2022-2	234805,08	0,00	0,00
2022-3	235066,13	0,00	0,00
2019	68103,25	0,00	0,00

43.570.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

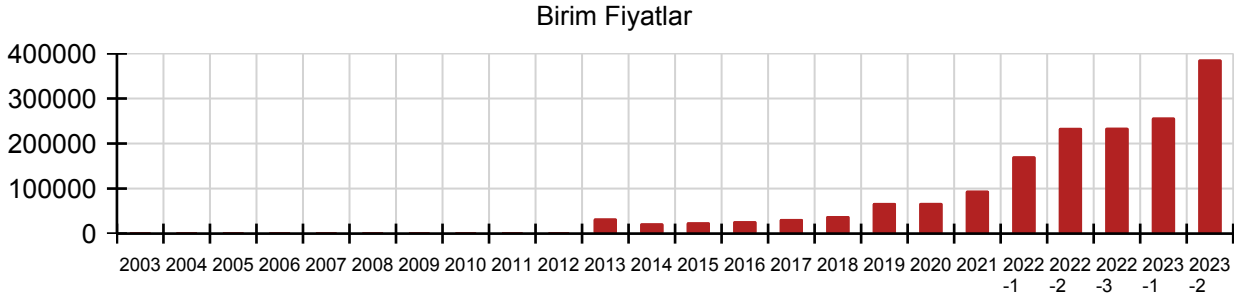

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1416	08.78177/İB	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	8,190000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.