

43.570.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1511 (36.13412/İB)

Tanımı Çapı 350 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2695,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6879,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 16005,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 21811,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 21920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4330,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3697,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2949,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 31658,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3533,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4431,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 47529,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8927,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6119,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.570.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

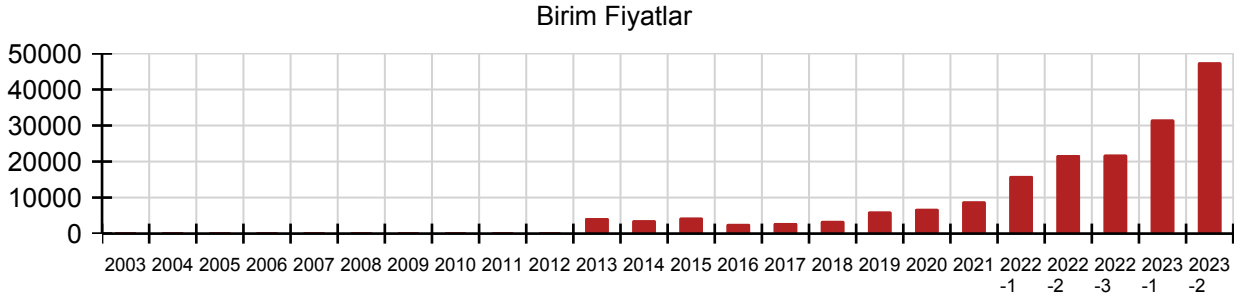

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.145.1511 | 08.78312/İB | Çapı 350 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Buşakle takımı dâhil) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 3,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 6,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.