

## 43.570.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1513 (36.13414/İB)

**Tanımı** Çapı 450 mm, 10 -16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	6904,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	5698,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	13467,36	0,00	0,00
2022-1	30200,99	0,00	0,00
2019	11868,24	0,00	0,00
2023-2	89651,44	0,00	0,00
2022-3	41375,38	0,00	0,00
2013	6483,53	0,00	0,00
2022-2	41230,99	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	6829,90	0,00	0,00
2023-1	59729,88	0,00	0,00
2014	5760,28	0,00	0,00
2021	16826,21	0,00	0,00
2016	5151,00	0,00	0,00

## 43.570.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

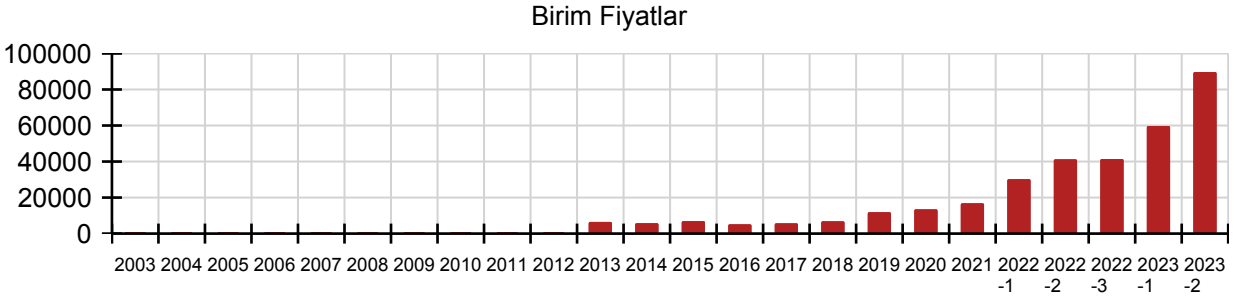

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1513	08.78314/İB	Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Buşakle takımı dâhil)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,530000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.