

43.570.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1517 (36.13418/İB)

Tanımı Çapı 800 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	144517,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	197789,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	64320,51	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	26847,30	0,00	0,00
2023-2	272188,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	80384,20	0,00	0,00
2015	16810,40	0,00	0,00
2014	14021,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	32199,73	0,00	0,00
2019	56179,88	0,00	0,00
2022-3	198081,25	0,00	0,00
2016	23110,23	0,00	0,00
2013	20545,87	0,00	0,00
2023-1	181382,88	0,00	0,00

43.570.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

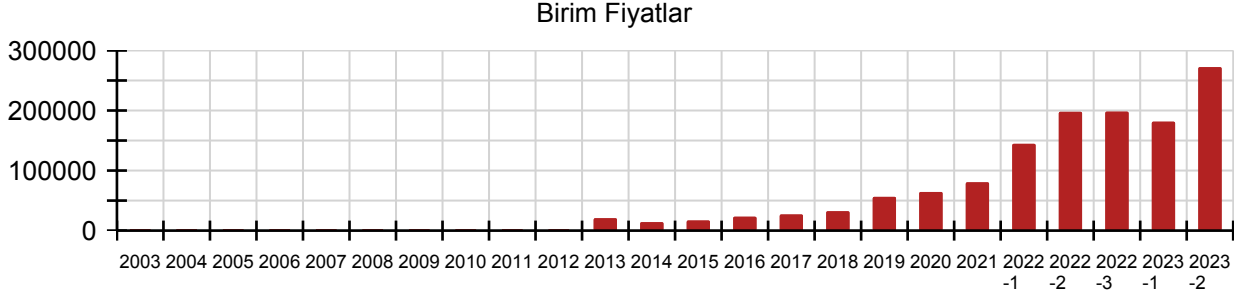

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1517	08.78318/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Buşakle takımı dâhil)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	9,140000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	18,280000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.