

43.570.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1519 (36.13420/İB)

Tanımı Çapı 1000 mm, 10 -16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	41673,18	0,00	0,00
2022-1	224627,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	35790,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	307903,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	307544,54	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	27921,53	0,00	0,00
2019	87268,10	0,00	0,00
2020	99945,39	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	124911,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	422674,31	0,00	0,00
2014	21843,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	26191,56	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	49986,81	0,00	0,00
2023-1	281689,13	0,00	0,00

43.570.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

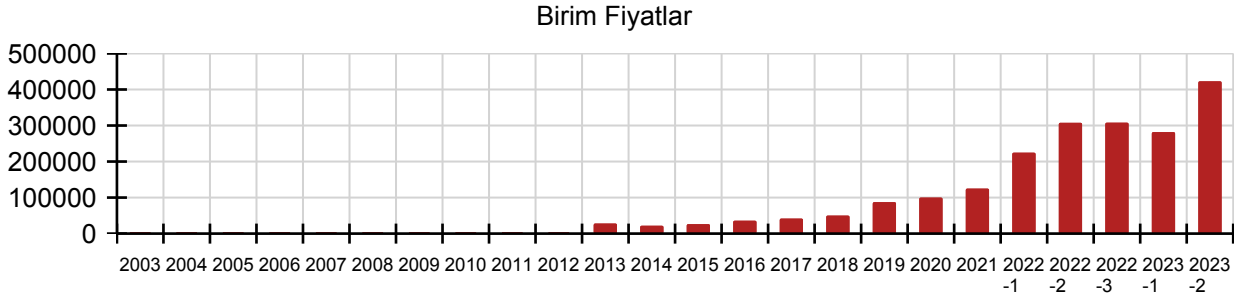

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Sürgülü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1519	08.78320/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Buşakle takımı dâhil)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	11,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.