

43.570.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.2804 (36.13903/İB)

Tanımı Çapı 200 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	11361,69	0,00	0,00
2013	2233,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	2442,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	25520,40	0,00	0,00
2017	4565,73	0,00	0,00
2023-2	75732,13	0,00	0,00
2018	5700,17	0,00	0,00
2021	14198,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	50466,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	11345,09	0,00	0,00
2022-2	34913,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3661,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	34976,63	0,00	0,00
2015	2927,71	0,00	0,00

43.570.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

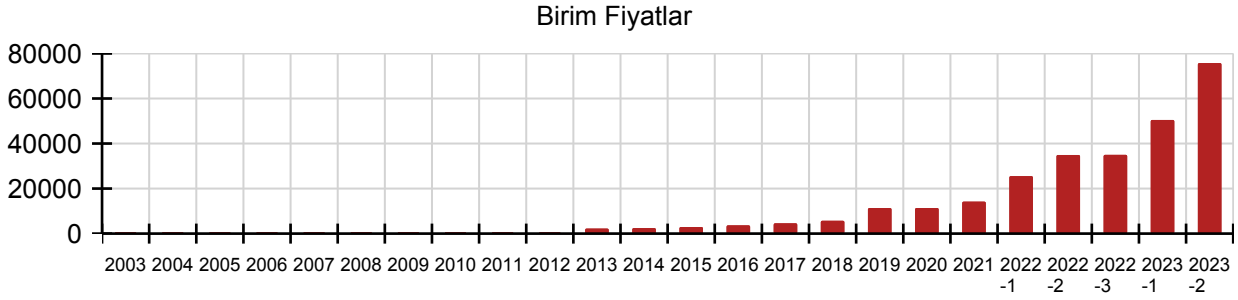

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø100 mm - Ø2400 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 atü olan motor kumandalı kelebek vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Kelebek vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm, motor kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

43.570.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.2804	08.78703/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,560000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,120000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.