

## 43.570.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.2807 (36.13906/İB)

**Tanımı** Çapı 350 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014   | 3626,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 3316,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 15524,98     | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 47751,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 34847,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 15493,10     | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 6250,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 47629,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 7800,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 103427,00    | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 4344,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 19399,83     | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 5221,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 68914,63     | 0,00          | 0,00            |

## 43.570.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

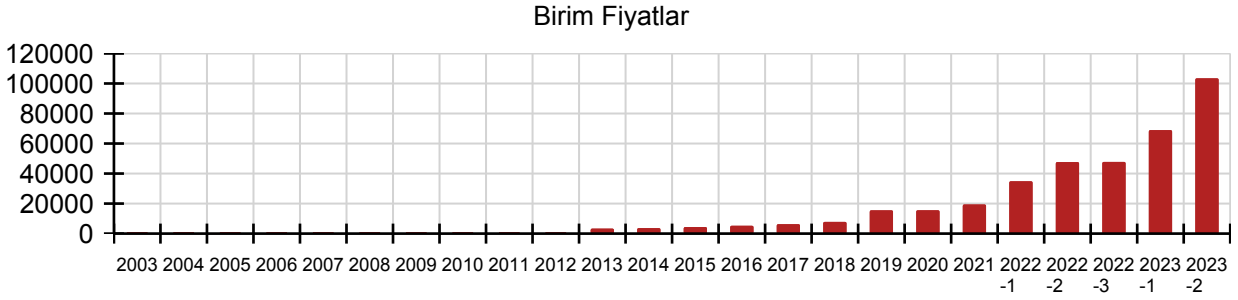

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø100 mm - Ø2400 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 atü olan motor kumandalı kelebek vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Kelebek vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm, motor kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.145.2807 | 08.78706/İB     | Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası   | Saat   | 3,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 6,800000 |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta  | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.