# 35.515.3078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.515.3078** **(880-3078)** |
| Tanımı | 4x2x2.50 mm², LIH(St) H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0812) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 323.40 | 91.88 | 45.94 |
| 2025-Kasım | 318.96 | 91.08 | 45.54 |
| 2025-Ekim | 308.51 | 88.83 | 44.42 |
| 2025-Eylül | 300.83 | 86.04 | 43.02 |
| 2025-Ocak | 258.38 | 74.38 | 37.19 |
| 2024 | 151.00 | 14.70 | 7.35 |
| 2023-2 | 112.00 | 7.70 | 3.85 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 84.00 | 4.80 | 2.40 |
| 2022-3 | 75.00 | 3.10 | 1.55 |
| 2022-2 | 74.02 | 2.35 | 1.18 |
| 2022-1 | 26.90 | 2.35 | 1.18 |
| 2021 | 16.20 | 1.80 | 0.90 |
| 2020 | 11.70 | 1.45 | 0.73 |
| 2019 | 10.50 | 1.20 | 0.60 |
| 2018 | 8.10 | 0.95 | 0.48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.515.3078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

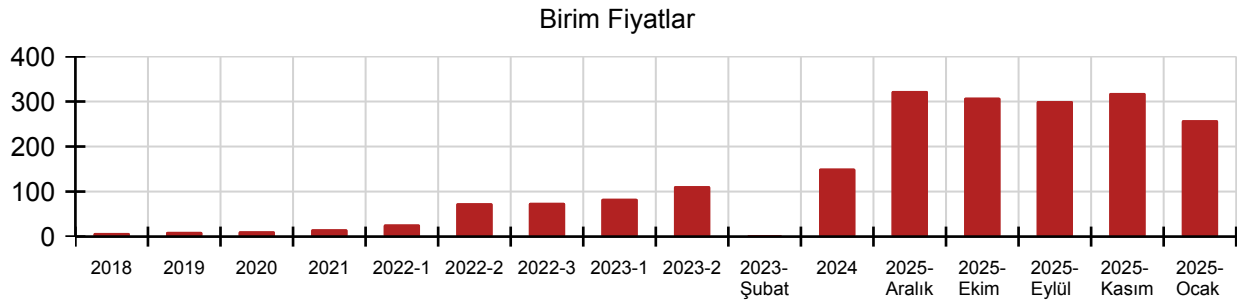


## Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.515.3078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.515.3078 | | 4x2x2.50 mm2 / Lıh(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici) | m | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.070000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0.140000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0.070000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.