

43.570.4406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.4406 (36.16006)

Tanımı Çapı 125 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	44,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	17,18	0,00	0,00
2017	26,42	0,00	0,00
2022-1	83,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	108,63	0,00	0,00
2019	38,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	261,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	30,22	0,00	0,00
2022-2	83,45	0,00	0,00
2016	24,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	15,50	0,00	0,00
2021	54,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	167,88	0,00	0,00
2015	19,16	0,00	0,00

43.570.4406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

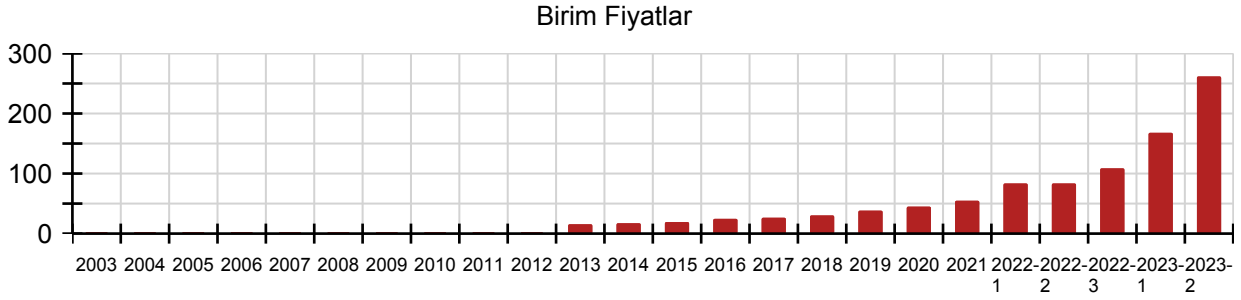

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø500 mm çaplarında, flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Flatörlü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,790000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.