

43.570.4410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.4410 (36.16011)

Tanımı Çapı 300 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	351,74	0,00	0,00
2022-3	457,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	351,74	0,00	0,00
2013	65,35	0,00	0,00
2023-1	707,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	72,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	103,65	0,00	0,00
2023-2	1103,06	0,00	0,00
2017	111,35	0,00	0,00
2018	127,37	0,00	0,00
2015	80,75	0,00	0,00
2019	161,09	0,00	0,00
2020	189,19	0,00	0,00
2021	230,61	0,00	0,00

43.570.4410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

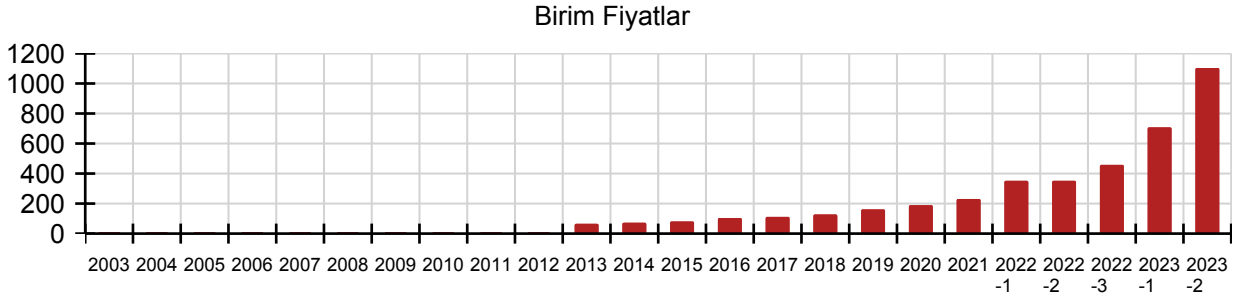

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø500 mm çaplarında, flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Flatörlü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,660000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.