

## 15.540.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.540.1336

**Tanımı** Prekast yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,93	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	113,19	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	74,48	0,00	0,00
2022-3	83,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	159,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 15.540.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

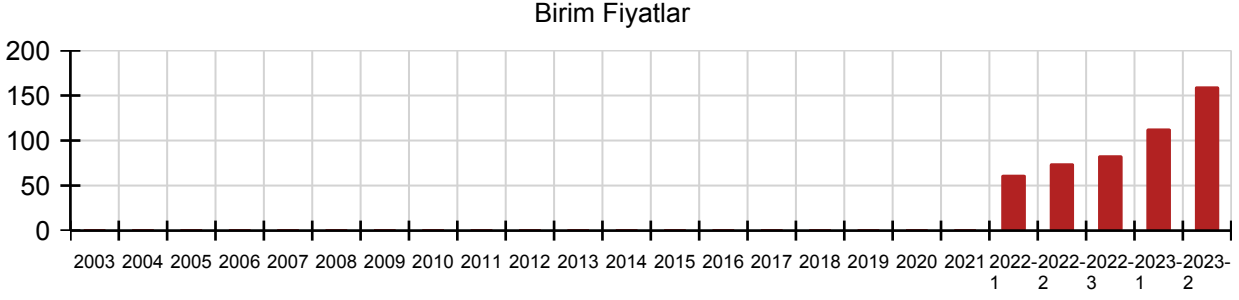

### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeylerdeki her türlü toz ve kir temizlendikten sonra sonra 2 katta ortalama 0,410 lt isabet etmek üzere siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucunun yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

## 15.540.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1262		Siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu	lt	0,410000
		İşçilik		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.