

## 15.555.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.555.1001 (Y.17.301/01)

**Tanımı** 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	32,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	264,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	59,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	146,73	0,00	0,00
2018	39,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	75,51	0,00	0,00
2022-1	121,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	157,04	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	31,43	0,00	0,00
2015	29,19	0,00	0,00
2023-1	198,89	0,00	0,00
2019	50,44	0,00	0,00

## 15.555.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

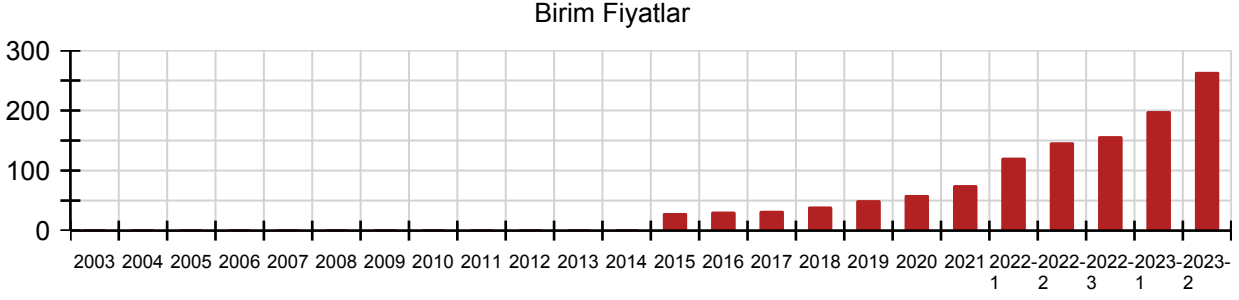

### Yapım Şartları

Betonarme duvar, beton harpušta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50x50x1,5 mm ebedlarında 120x120x5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:  
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.555.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1501	04.278/2E01	1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)	m	1,000000
10.480.1511	04.278/2K01	1,00 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapagı dahil)	Adet	0,400000
10.480.1521	04.278/2Z01	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Adet	0,800000
10.200.4024	04.435/12D	M8x100 mm Gömleklili dübel (ST37 elektroliz galvaniz)	Adet	1,650000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.