

43.571.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1309 (36.16734/İB)

Tanımı Çapı 300 mm, 10 -16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	21934,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	9888,29	0,00	0,00
2022-3	21979,25	0,00	0,00
2023-2	47590,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	16037,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	8924,45	0,00	0,00
2023-1	31715,13	0,00	0,00

43.571.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

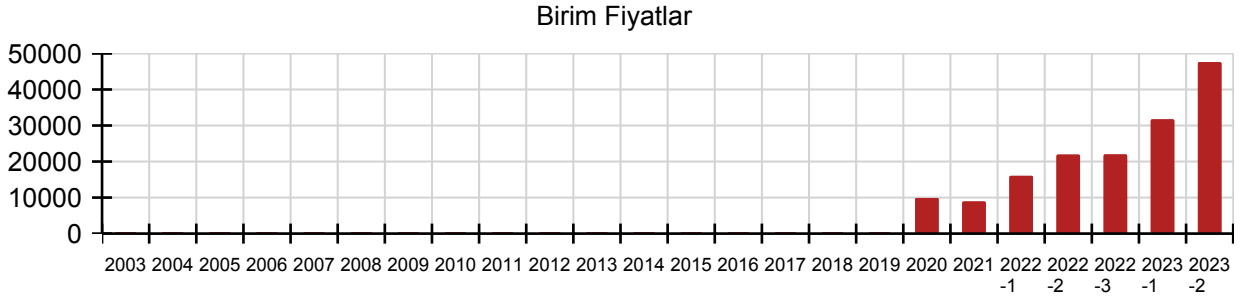

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø50 mm - Ø300 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için darbesiz dinamik vantuzların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Darbesiz dinamik vantuz bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) şebeke hatları için, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm darbesiz dinamik vantuzların (Şebeke hatları için) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1209	08.79634/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (Şebeke hatları için, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.