

43.571.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1411 (36.17211)

Tanımı Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	2640,00	0,00	0,00
2022-1	5940,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	1640,00	0,00	0,00
2022-2	8144,26	0,00	0,00
2023-2	17616,91	0,00	0,00
2022-3	8144,26	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2200,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1760,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	3300,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	11744,56	0,00	0,00

43.571.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

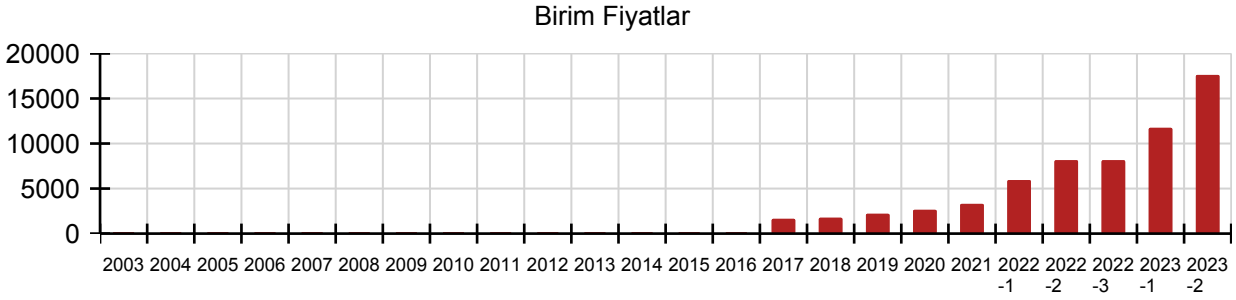

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø80 mm - Ø100 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, hidrantın, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, hidrantların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Yerüstü yangın hidrantı bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) şebeke hatları için yerüstü yangın hidrantının (Gövde malzemesi PE100) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, yerüstü yangın hidrantlarının (Musluğu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1301	08.79661	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	Adet	1,000000
		Montaj bedeli karşılığı:		
40.146.1301	08.79661	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantı (Musluğu) (Gövde: PE100)	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.