

43.571.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1522 (36.14023)

Tanımı Çapı 1400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1041,58	0,00	0,00
2016	969,54	0,00	0,00
2014	677,51	0,00	0,00
2019	1506,89	0,00	0,00
2018	1191,49	0,00	0,00
2021	2157,15	0,00	0,00
2015	755,39	0,00	0,00
2022-2	3290,23	0,00	0,00
2022-3	4283,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	17054,63	0,00	0,00
2022-1	3290,23	0,00	0,00
2023-1	6619,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	10318,44	0,00	0,00
2013	611,32	0,00	0,00
2020	1769,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

43.571.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

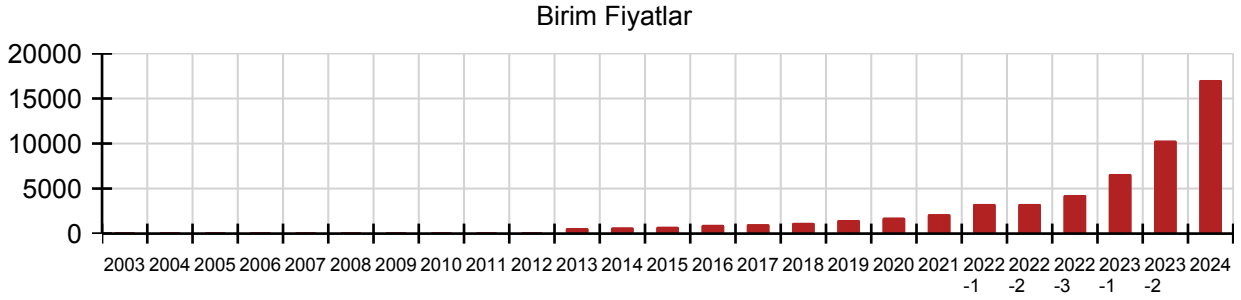

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1600 mm çaplarında, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Çekvalf bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (Tevkif klapesi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	31,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	62,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.