

43.571.1569 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1569 (36.14120/İB)

Tanımı Çapı 1100 mm, 10 -16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	12933,07	0,00	0,00
2014	12973,91	0,00	0,00
2019	45478,20	0,00	0,00
2023-1	259345,38	0,00	0,00
2023-2	389258,38	0,00	0,00
2022-2	179042,24	0,00	0,00
2022-3	179654,88	0,00	0,00
2021	73054,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	131132,61	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	52323,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	15533,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	20224,39	0,00	0,00
2016	15665,72	0,00	0,00
2018	26191,42	0,00	0,00
2024	623149,70	0,00	0,00

43.571.1569 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

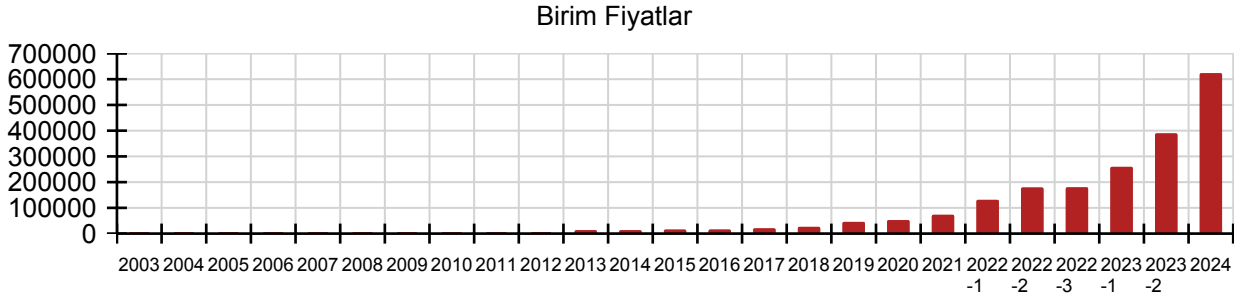

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1600 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalflerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalflerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Çekvalf bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif kalapeleri) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1569 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1419	08.79020/İB	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	19,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	38,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.