

43.571.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1702 (36.14152/İB)

Tanımı Çapı 50 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	373,20	0,00	0,00
2016	302,47	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	484,05	0,00	0,00
2022-2	2809,30	0,00	0,00
2022-3	2816,63	0,00	0,00
2015	286,83	0,00	0,00
2019	961,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2055,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	915,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4253,69	0,00	0,00
2023-1	2833,88	0,00	0,00
2024	6809,93	0,00	0,00
2021	1144,69	0,00	0,00

43.571.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

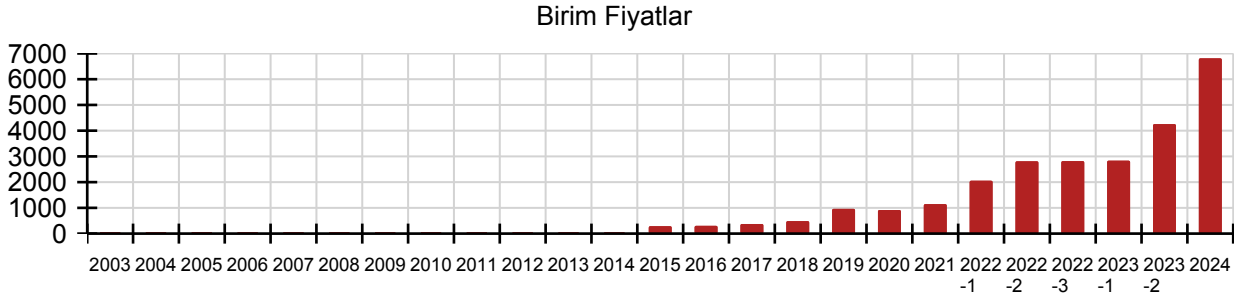

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalflerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çalpara çekvalflerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çalpara çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Çalpara çekvalf bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm çalpara çekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çalparaçekvalflerin (Karşı ağırlık kolu ile birlikte)yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1602	08.79052/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, çalpara çekvalf (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.