

43.571.2811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.2811 (36.11210)

Tanımı Çapı 700 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2020 | 7622,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4678,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 27622,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4717,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11303,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6121,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 20190,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 27361,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 60027,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2738,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2996,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 39949,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3017,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3073,66 | 0,00 | 0,00 |

43.571.2811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

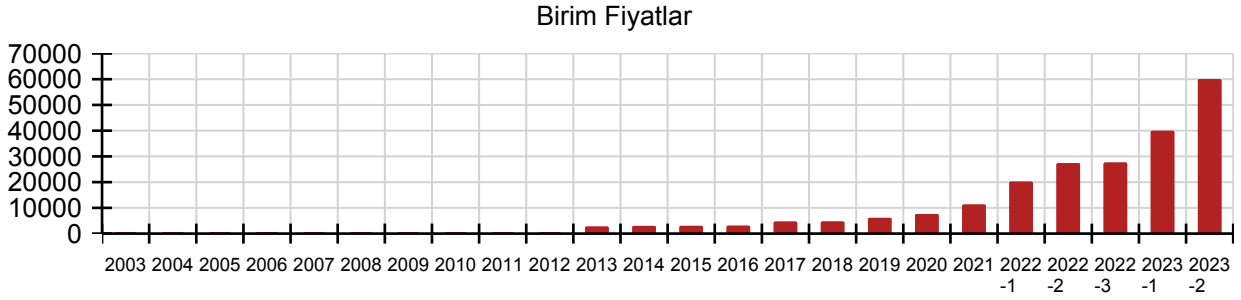

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø100 mm - Ø2400 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, takma-sökme parçalarının (+ 25 mm hareket payı olacak şekilde gövdesi Ø500 mm'ye kadar sfero dökümden, Ø600 mm ve sonrası çelik dökümden, madeni aksamı korozyona karşı epoksi boya ile kaplanmış, saplama boyları karşı flanşa uygun olarak imal edilmiş) yerleştirilmesi (montajı) - sökülmesi (demontajı) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, takma-sökme parçalarıyla, bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, takma-sökme parçalarının bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, takma-sökme parçalarının ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Takma-sökme parçaları bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) takma-sökme parçalarının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Proyedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya çelik döküm takma sökme parçalarının yerleştirilmesi ve sökülmesinin (montajı-demontajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.2811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| 40.146.2811 | 08.76610 | Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 8,190000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 16,380000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.