

43.572.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1012 (36.15013)

Tanımı Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 120,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 133,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 349,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 191,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 149,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3372,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 650,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 650,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2040,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 426,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 235,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 297,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 205,98 | 0,00 | 0,00 |

43.572.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

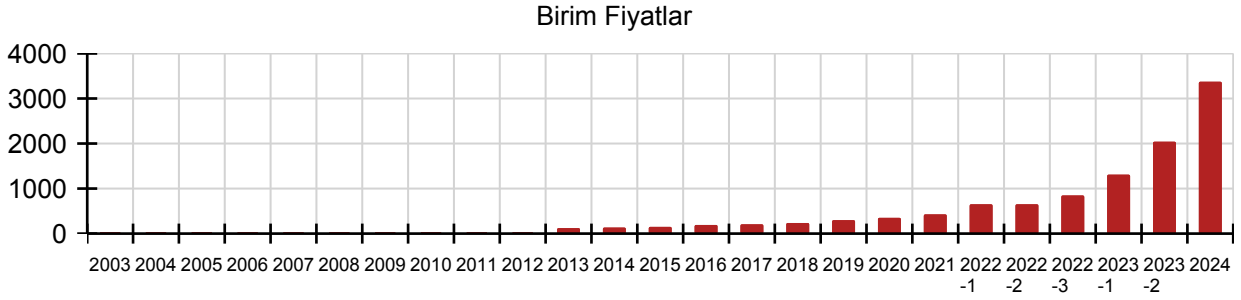

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, emici klapelerin (Dip klapesi, filtresi; projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Emici klape bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) emici klapelerin (Filtresi; projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 6,160000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 12,320000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.