

## 43.572.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1111 (36.15112)

**Tanımı** Çapı 350 mm Emici (Dip) klapeinin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1297,43	0,00	0,00
2017	1694,65	0,00	0,00
2013	1075,81	0,00	0,00
2016	1446,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1177,23	0,00	0,00
2022-1	8871,68	0,00	0,00
2023-2	26391,31	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	3364,18	0,00	0,00
2022-2	11990,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	2704,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	12131,50	0,00	0,00
2021	4975,54	0,00	0,00
2023-1	17557,25	0,00	0,00
2018	1948,07	0,00	0,00

## 43.572.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

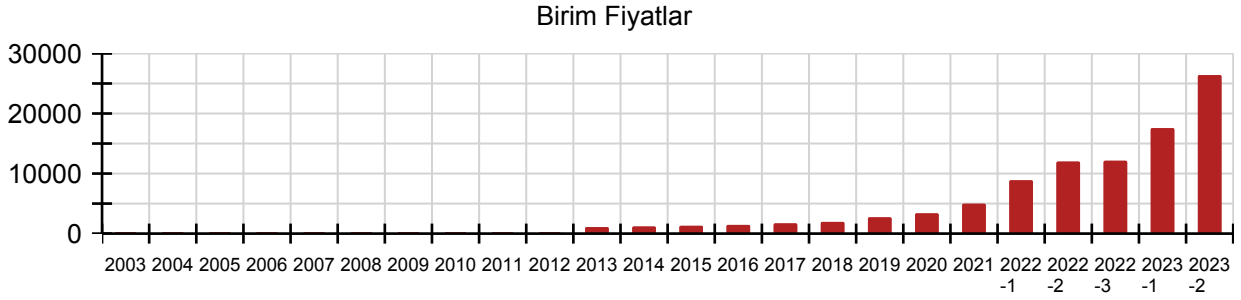

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, emici (Dip) klapelerin (filtresi: projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Emici klape bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) emici klapelerin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1011	08.79212	Çapı 350 mm, 10 atü emici (Dip) klape	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,430000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.