

43.572.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1211 (36.14512)

Tanımı Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	32,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	19,04	0,00	0,00
2020	55,11	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	21,10	0,00	0,00
2022-1	102,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	102,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	133,38	0,00	0,00
2019	46,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	23,52	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	67,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	321,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	30,19	0,00	0,00
2018	37,10	0,00	0,00
2023-1	206,13	0,00	0,00

43.572.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

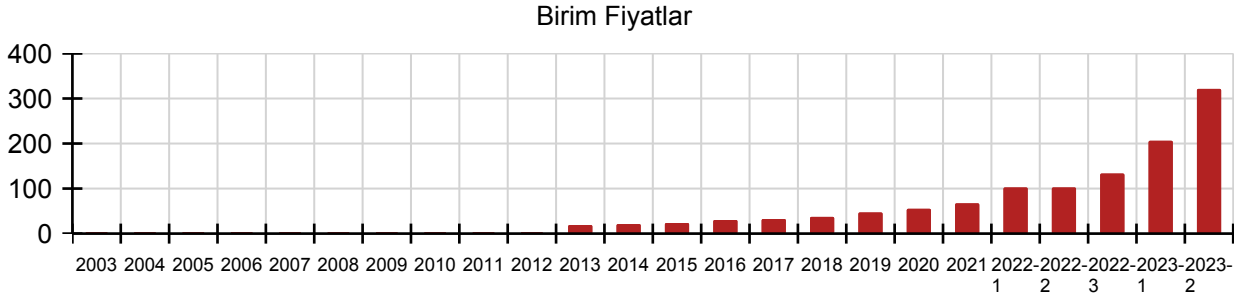

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Tahliye klape bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi işçiliğinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,970000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,940000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.