

## 43.572.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1303 (36.14603)

**Tanımı** Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2016	27,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	21,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	24,16	0,00	0,00
2019	50,43	0,00	0,00
2018	36,47	0,00	0,00
2021	109,56	0,00	0,00
2017	31,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	194,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	262,55	0,00	0,00
2022-3	266,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	74,31	0,00	0,00
2024	930,70	0,00	0,00
2023-1	385,88	0,00	0,00
2023-2	580,38	0,00	0,00

## 43.572.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

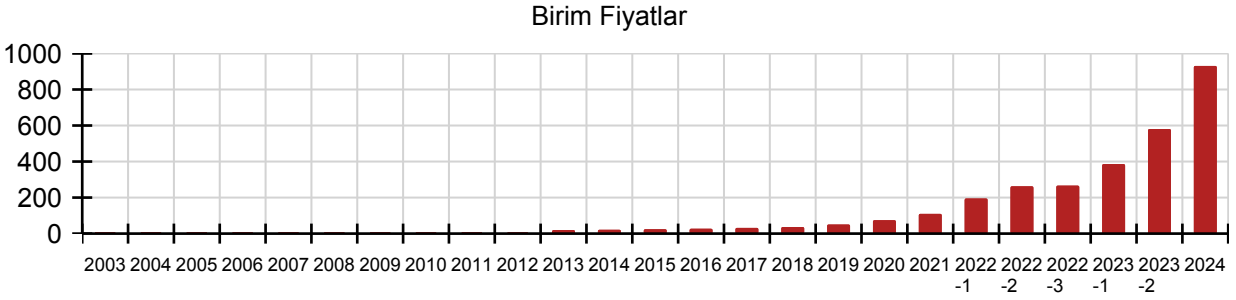

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Baş bağlama ve taşıma bedeli hariç) sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1103	08.79103	Çapı 65 mm tahliye klapesi	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.