

43.572.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1304 (36.14604)

Tanımı Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	44,67	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	34,12	0,00	0,00
2018	51,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	271,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	807,06	0,00	0,00
2022-2	364,96	0,00	0,00
2019	71,05	0,00	0,00
2020	103,41	0,00	0,00
2014	30,07	0,00	0,00
2022-3	370,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	38,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	152,40	0,00	0,00
2013	27,46	0,00	0,00
2023-1	536,63	0,00	0,00

43.572.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

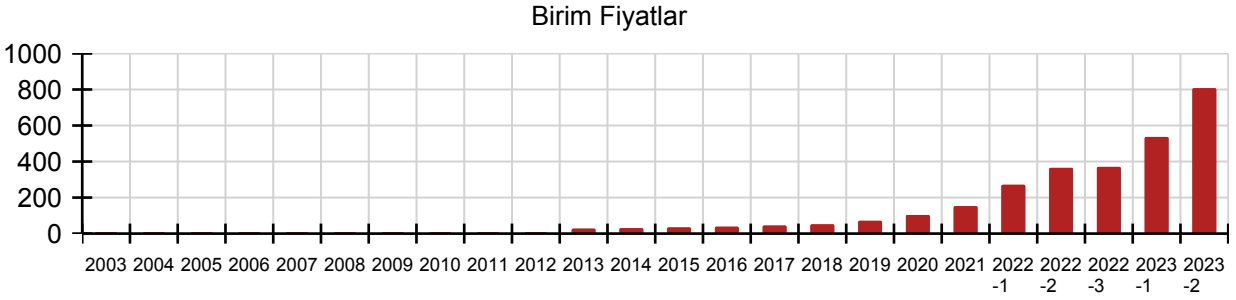

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Baş bağlama ve taşıma bedeli hariç) sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1104	08.79104	Çapı 80 mm tahliye klapesi	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,170000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,340000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.