

## 43.572.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1308 (36.14609)

**Tanımı** Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	331,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	98,02	0,00	0,00
2013	89,46	0,00	0,00
2022-2	1188,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	877,64	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	162,16	0,00	0,00
2021	491,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	225,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	141,04	0,00	0,00
2022-3	1200,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1736,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	107,97	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2609,75	0,00	0,00
2016	120,45	0,00	0,00

## 43.572.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

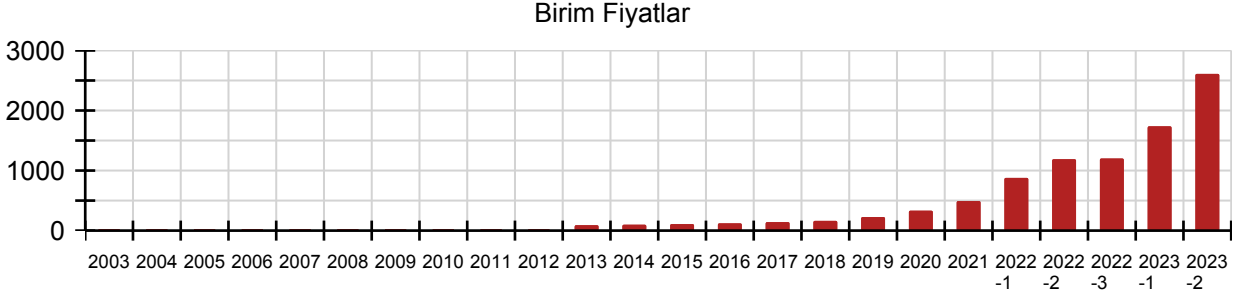

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø400 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Baş bağlama ve taşıma bedeli hariç) sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1108	08.79109	Çapı 200 mm tahliye klapesi	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,380000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,760000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.