

## 18.372 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.372

**Tanımı** Neopren esaslı macunla 50-100 mm<sup>2</sup> kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50 mm<sup>2</sup> hariç-100 mm<sup>2</sup> dahil)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 3,26         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 5,10         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 5,86         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 6,24         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 4,50         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 5,48         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 6,85         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 2,74         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 4,23         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 3,79         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 3,50         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 5,19         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 18.372 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

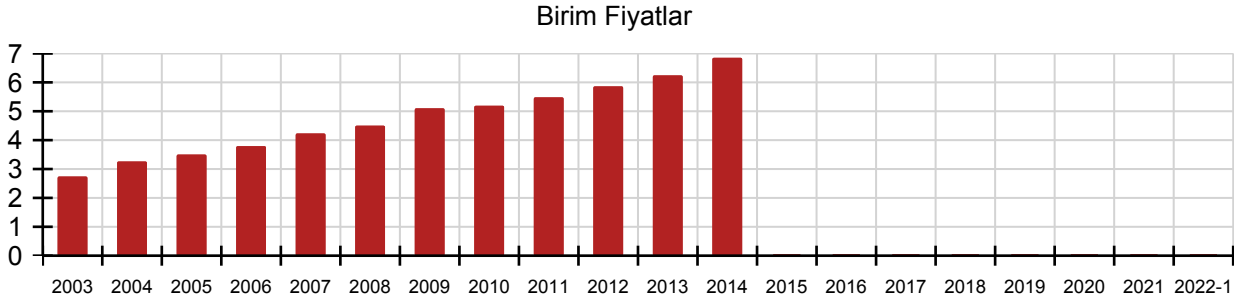

### Yapım Şartları

Düzgün ve pürüzsüz hale getirilmiş 50-100 mm<sup>2</sup> kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugaların temizlenerek tozdan arıtılması ve özel pompaları ile içinde hiç bir boşluk kalmayacak şekilde, önce fuganın bir yanına, sonra diğer yanına ve sonra üst ortasına olmak üzere neopren esaslı macun sıkılarak, bilahare fuganın üst yüzünün spatula ile düzeltilmesi suretiyle tasdikli detay projesine göre fugalarda su yalıtımı yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtılan fuga boyu ölçülür.

NOT : Derinliği, doldurulması gerekli macundan fazla olan fugaların alt kısmı uygun bir alt dolgu malzemesi ile doldurulur ve bedeli fiyat zaptı ile ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.372 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.