

43.572.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1406 (36.15506)

Tanımı Çapı 125 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	6,53	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	31,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	10,03	0,00	0,00
2022-3	41,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	9,34	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	31,69	0,00	0,00
2020	17,05	0,00	0,00
2019	14,51	0,00	0,00
2021	20,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	5,89	0,00	0,00
2023-2	99,38	0,00	0,00
2015	7,28	0,00	0,00
2023-1	63,75	0,00	0,00
2018	11,48	0,00	0,00

43.572.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

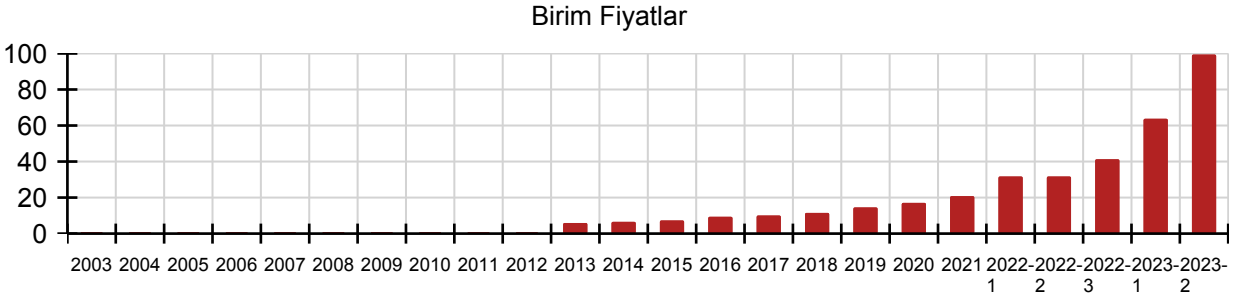

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø1000 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin, filtresi; projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Giriş süzgeci/krepin bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) giriş süzgeçlerin (Krepin, filtresi; 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.