

## 18.464/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.464/3

**Tanımı** As.kap.2 kat c.t.p. ara.1 kat as.kap.al.pes.ile yalıtım

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	33,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	40,18	0,00	0,00
2006	36,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.464/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

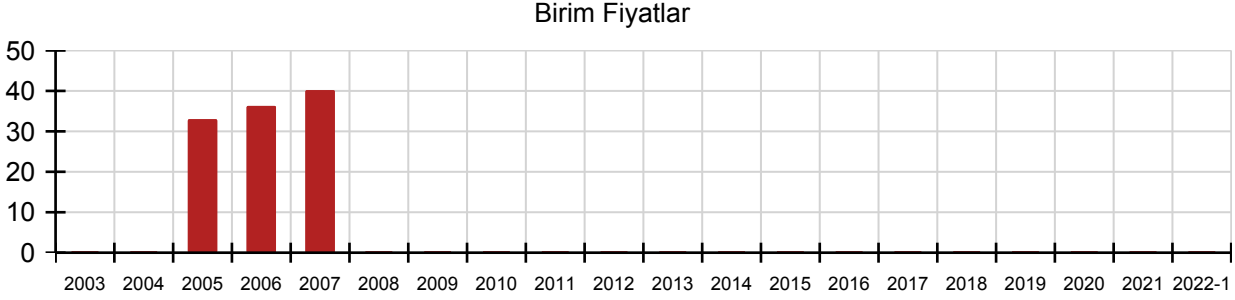

### Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre ve ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış, beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az (0.400 kg) sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS103)'in sürülmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip....)'in uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağı düşmemek ve ısıtılmış asfalt (TS 105 tip.)'in uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağı düşmemek ve metrekareye en az 2 kg sarfedilmek üzere beton yavaş yavaş dökülerek, pestillerin (04.617) ek yerleri en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak iyice yapıştırılması 1. kat üzerine aynı şartlarla sıcak uygulamalı asfalt ile ikinci kat olarak asfalt kaplanmış alüminyum pestil (04.623)'in yapıştırılması ve en üste 2 kg/m<sup>2</sup>'lik sıcak uygulamalı asfalt, (TS 105 tip...)'in dördüncü kez yayılarak, soğumadan üzerine 8 kg/m<sup>2</sup> yıkanmış, elenmiş ve ısıtılmış dişli kum (Poz No.04.0063)un serilerek yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (TS 105 tip....) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup>fiyatı.

No: 18.464/3 (TS 105 Tip III) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü : Meyilli sath üzerinden ölçülür.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

## 18.464/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.