

18.466/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.466/2

Tanımı İki katlı su yalıtımı yapılması, elastomer esaslı (-15) polyester keçe taşıyıcılı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	36,19	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	34,09	0,00	0,00
2012	30,86	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	34,43	0,00	0,00
2007	28,46	0,00	0,00
2006	30,55	0,00	0,00
2008	31,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	35,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.466/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

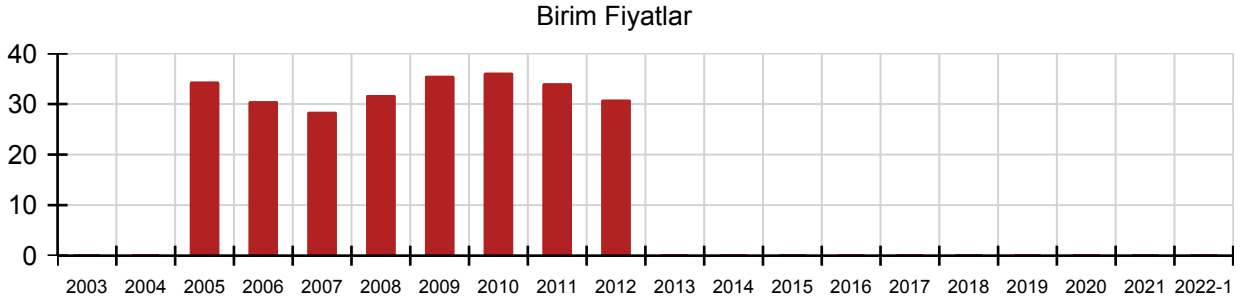

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile örtü polimer asfaltını alevlendirmeden elastomer esaslı 3mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün, ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 3mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Meyilli yüzey üzerinden ölçülür.

NOT : Yalıtım örtüleri için gerekli koruma önlemleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.466/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.