

## 18.469/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.469/12

**Tanımı** 2 mm kalınlığında elastomer esaslı (EPDM) sızdırmazlık membranı ile su yalıtımı yapılması (her iki kenarı 40mm 200mm PE kaplı her renkteki malzeme ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	31,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	79,71	0,00	0,00
2010	84,40	0,00	0,00
2011	32,21	0,00	0,00

## 18.469/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

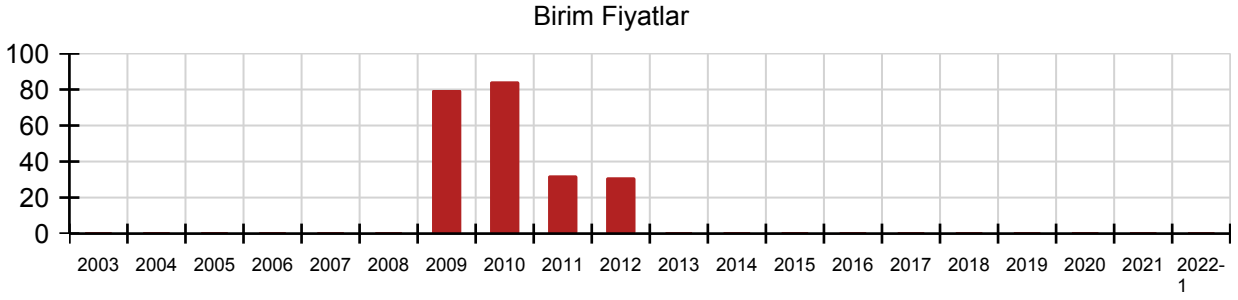

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; su yalıtımı yapılacak olan beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken, 2 mm kalınlığında elastomer esaslı sızdırmazlık membranı ile su yalıtımı yapılması (her iki kenarı 40mm 200mm PE kaplı her renkteki malzeme ile, m<sup>2</sup> ye en az 1,15 m<sup>2</sup> malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak, sıcak hava kaynađı ile kaynatılarak döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.469/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.