

43.572.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1602 (36.17502)

Tanımı Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150x30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	47,16	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	39,05	0,00	0,00
2015	31,97	0,00	0,00
2022-1	136,06	0,00	0,00
2014	30,56	0,00	0,00
2013	27,45	0,00	0,00
2017	41,61	0,00	0,00
2021	85,55	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	636,01	0,00	0,00
2023-1	304,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	159,89	0,00	0,00
2022-3	191,23	0,00	0,00
2020	70,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	62,11	0,00	0,00
2023-2	409,06	0,00	0,00

43.572.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

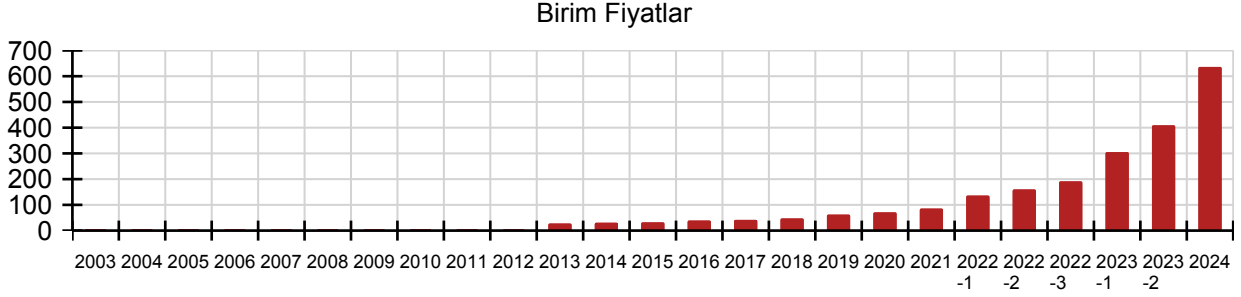

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, ve iş yerine getirilmiş, kontrolleri yapılmış Ø80 mm - Ø200 mm çaplarında sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Havalandırma bacası, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1004	04.003/B	Çakıl (08.003)	m ³	0,079000
40.120.1007	04.006/B	Kum (Tuvenan, elenmiş, yıkanmış, 08.003)	m ³	0,058000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,041000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,014000
		(Beton sulama suyu)		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,046000
		(Çakıl dolgu için)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,928000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,058000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,700000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,029000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.