

## 43.572.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1603 (36.17503)

**Tanımı** Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150x30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	85,69	0,00	0,00
2021	103,54	0,00	0,00
2014	37,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	59,30	0,00	0,00
2013	33,28	0,00	0,00
2019	75,09	0,00	0,00
2022-1	164,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	52,29	0,00	0,00
2023-2	495,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	40,02	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	366,56	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	191,80	0,00	0,00
2016	48,96	0,00	0,00
2022-3	230,13	0,00	0,00

## 43.572.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

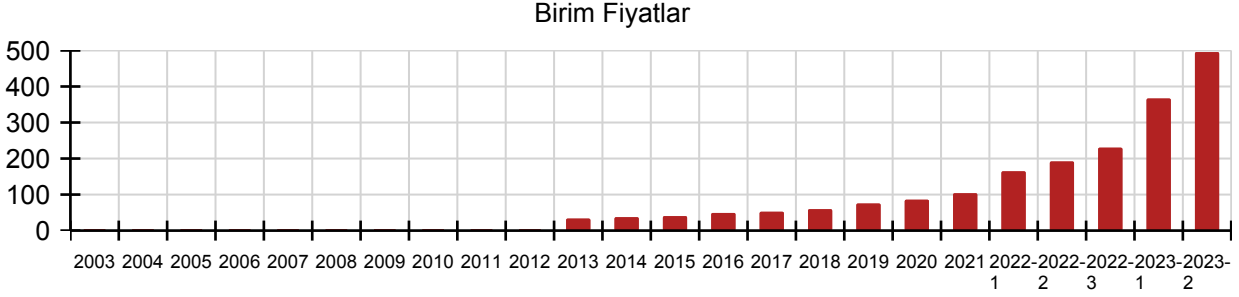

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, ve iş yerine getirilmiş, kontrolleri yapılmış Ø80 mm - Ø200 mm çaplarında sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Havalandırma bacası, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1004	04.003/B	Çakıl (08.003)	m <sup>3</sup>	0,092000
40.120.1007	04.006/B	Kum (Tuvenan, elenmiş, yıkanmış, 08.003)	m <sup>3</sup>	0,068000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,047000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,016000
		(Beton sulama suyu)		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,054000
		(Çakıl dolgu için)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,080000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,068000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,900000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,034000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.