

43.572.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1603 (36.17503)

Tanımı Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150x30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 33,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 37,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 40,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 772,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 191,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 230,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 366,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 52,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 495,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 164,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 48,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 75,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 85,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 59,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 103,54 | 0,00 | 0,00 |

43.572.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

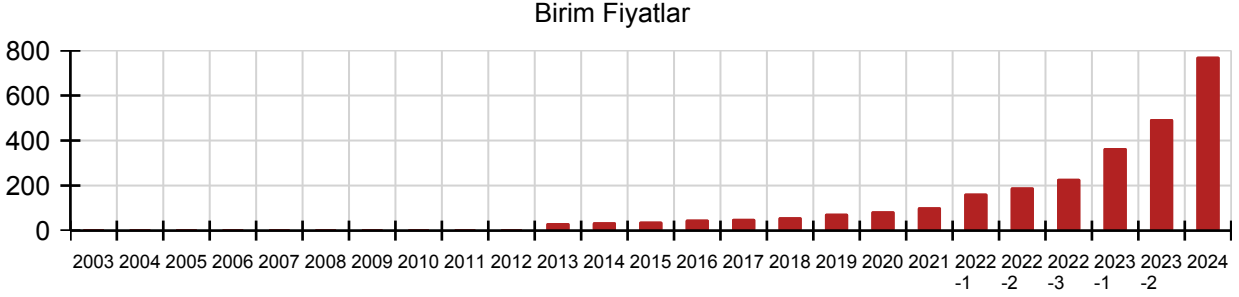

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, ve iş yerine getirilmiş, kontrolleri yapılmış Ø80 mm - Ø200 mm çaplarında sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Havalandırma bacası, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 40.120.1004 | 04.003/B | Çakıl (08.003) | m ³ | 0,092000 |
| 40.120.1007 | 04.006/B | Kum (Tuvenan, elenmiş, yıkanmış, 08.003) | m ³ | 0,068000 |
| 10.130.1201 | 04.008/2A | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) | Ton | 0,047000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,016000 |
| | | (Beton sulama suyu) | | |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,054000 |
| | | (Çakıl dolgu için) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,900000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,080000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,068000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,900000 |
| 19.100.1031 | 03.524 | Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT) | Saat | 0,034000 |
| 19.100.1033 | 03.527(Y) | Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,020000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.