

43.572.1654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1654 (36.17604)

Tanımı Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150x30 cm, baca bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	388,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1638,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	247,83	0,00	0,00
2022-3	2250,86	0,00	0,00
2022-2	2207,03	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	742,65	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	4870,13	0,00	0,00
2016	334,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	271,67	0,00	0,00
2015	298,56	0,00	0,00
2023-1	3283,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	601,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	436,00	0,00	0,00
2021	924,05	0,00	0,00

43.572.1654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

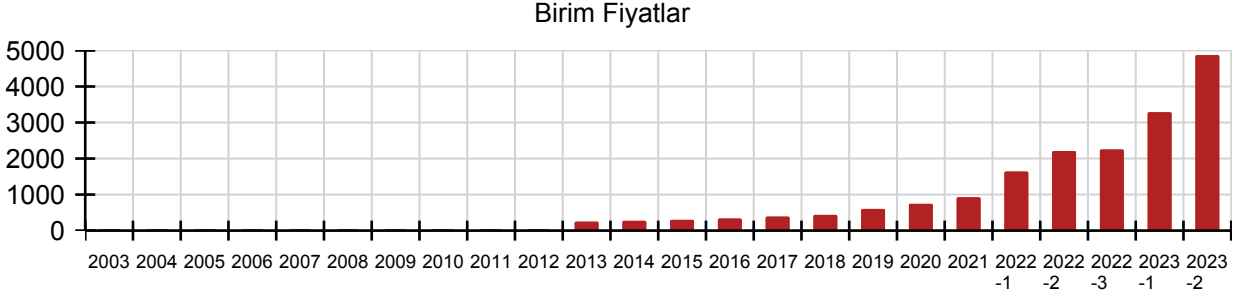

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, ve iş yerine getirilmiş, kontrolleri yapılmış Ø80 mm - Ø200 mm çaplarında, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliğine yerleştirilmesi, baca deliği açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluğun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Havalandırma bacası, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2104	08.79704	Çapı 150 mm havalandırma bacası (150x30 cm boyutunda)	Adet	1,000000
40.120.1004	04.003/B	Çakıl (08.003)	m ³	0,097000
40.120.1007	04.006/B	Kum (Tuvenan, elenmiş, yıkanmış, 08.003)	m ³	0,071000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,017000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,136000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,071000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,100000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,036000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,021000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,057000
		(Beton sulama suyu)		
		(Çakıl dolgu için)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.