

43.572.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1701 (36.17701)

Tanımı Su seviyesi göstergesinin yapılması ve yerleştirilmesi (Su seviye göstergesi bedeli)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	25,98	0,00	0,00
2014	24,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	20,02	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	41,95	0,00	0,00
2017	31,95	0,00	0,00
2016	29,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	84,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	37,29	0,00	0,00
2024	302,36	0,00	0,00
2023-1	158,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	216,14	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	120,35	0,00	0,00
2018	37,18	0,00	0,00

43.572.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

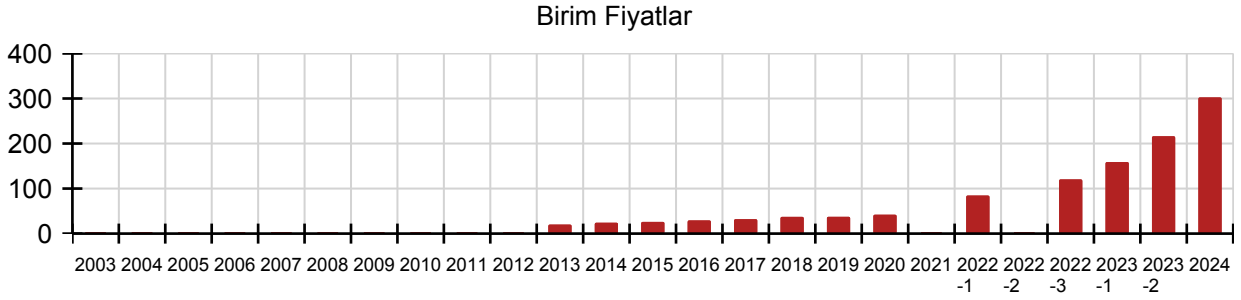

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, ve iş yerine getirilmiş, kontrolleri yapılmış meşe kerestesinden, 2 adet 2 x10 cm boyutlarında, kullanılacağı su seviyesi yüksekliğine uygun uzunlukta çitanın kesilmesi, rendelenmesi, zımparalanması, boyanması, üzerinde metrik ölçüm yapmaya uygun şekilde boya ile işaretleme (Silinmeyecek şekilde rakam ve harflerin okunaklı yazılması) yapılması, işaretlemenin gerçek metre ile kontrol edilmesi ve yapılan ölçüm gereçleri üzerine şeffaf hortumun yerleştirilmesi (Şeffaf hortumun uzunluğu ölçüm yapılacak noktalar arasında yeterli uzunlukta olmalıdır) için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak ölçümlerin yapılmasından önce deneme ölçümlerin yapılması, gerekirse renklendirilmiş su kullanılması, su seviyesi göstergesinin yapının uygun yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Su seviyesi gösterge gereçlerinin, şeffaf hortumun bedeli dahil ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Su seviyesi göstergelerinin yapılması ve yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, su seviye göstergelerinin yapılması ve yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Zayıf)		
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,004000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,400000
		(Yapılması için)		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
		(Yerine montajı için)		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,100000
		(Yerine montajı için)		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,150000
		(Yatay-düşey taşıma, yükleme ve boşalma karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
40.120.1403	04.98901	Çapı 20 mm şeffaf hortum	m	1,000000
		Çapı 20 mm şeffaf hortum		
		Karsız		
15.540.1013		Ahşap dış yüzeylere iki kat su bazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)	m ²	0,220000
		Metrik taksimatın işaretlenmesi (Ahşabın boyanması miktarının %10'u) (Karsız)		
15.540.1013		Ahşap dış yüzeylere iki kat su bazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)	m ²	0,022000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.