

19.025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.025

Tanımı Çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (tip 1)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	12,84	0,00	0,00
2005	11,69	0,00	0,00
2007	14,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

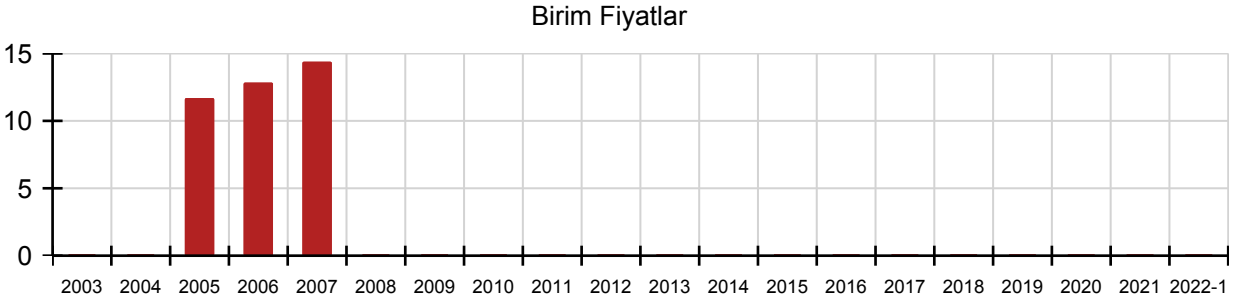

Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m²'ye en az 0.400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt TS.103'ün sürülmesi astar kurduktan sonra 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105.Tip...)’n, uygulama ısısı 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere hem yüzeye ve hem de çıplak cam tülüne sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip...)’n uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması: Bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 Tip...)’n uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg. sarf edilmek üzere hem yüzeye hem de çıplak cam tülüne sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması: Son kat üstüne; 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip.)’n uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere sürülmesi, asfalt soğumadan üzerine 12 kg/m² taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil asfalt TS 105 tip... kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.