

19.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.030

Tanımı Asfaltla doy. pamuklu kanaviçe ile 3 kat su yalıtımı (tip 3)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 11,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 14,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 12,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

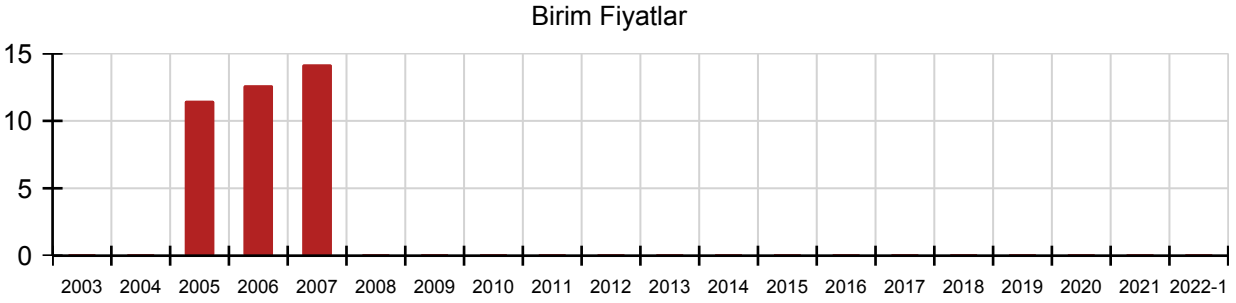

Yapım Şartları

Mala perdeli olarak hazırlanmış yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0.400 kg sarf edilecek şekilde sođuk uygulamalı asfalt (TS.105 tip.) uygulama ısısı 140 dereceden ařađı düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere hem yüzeye ve hem de asfaltla doyurulmuş pamuklu kanaviçeye sürülmesi ek yerlerinin en az 10 cm bindirilmesi, asfalt sürülmüş yüzeye hava kabarcığı kalmayacak şekilde iyice yapıştırılması: Bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış, (TS.105 tip.)n uygulama ısısı 140 dereceden ařađıya düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere sarf edilmek üzere hem yüzeye hem de asfaltla doyurulmuş kanaviçeye sürülmesi ek yerlerinin en 10 cm bindirilmesi asfalt sürülmüş yüzeye hava kabarcığı kalmayacak şekilde iyice yapıştırılması : Son kat üstüne 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip.)'n uygulama ısısı 140 dereceden ařađıya düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere sürülmesi, asfalt sođumadan üzerine 12 kg/m² yıkanmış elenmiş diřli kum, serpilmesi, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, iřçilik araç ve gereç giderlerin, müteahhit karı ve genel giderler dahil asfalt TS105 Tip. kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.