

19.034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.034

Tanımı 2 kat asf. doy. pam.kanaviçe, 1 kat cam tülü ile yalıtımı (tip1)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	14,19	0,00	0,00
2005	11,55	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	12,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

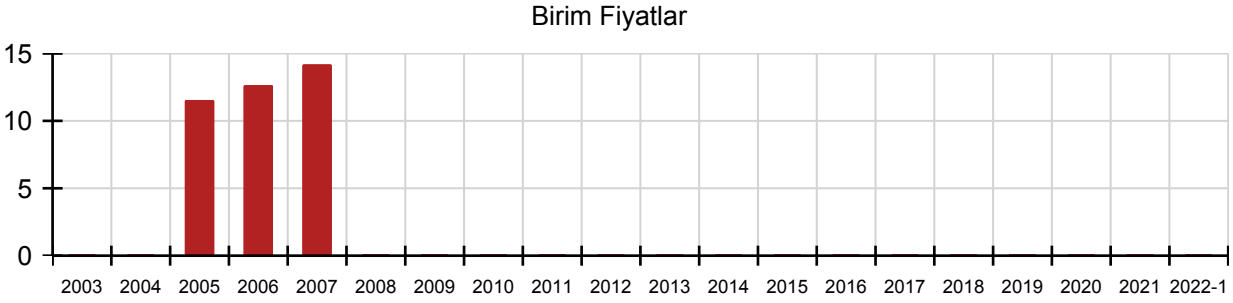

Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m².ye en az 0.400 kg. sarfedilecek şekilde sođuk uygulamalı asfalt (TS 103)ın sürülmesi, astar kurduktan sonra, 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden ařađıya dűřmemek ve m². ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de asfaltla doyurulmuş pamuklu kanaviçeye sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice iyice yapıştırılması; bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden ařađı dűřmemek ve m².ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere hem yüzeye ve hem de çıplak cam tülüne serilmesi ek yerler en az 10 cm bindirilerek asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması; bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden ařađıya dűřmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de asfaltla doyurulmuş, pamuklu kanaviçe sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması; bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS. 105 Tip..)ın uygulama ısısı 140 dereceden ařađı dűřmemek ve m². ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere sürülmesi, asfalt sođumadan üzerine 12 kg/m² yıkanmış elenmiş ve ısıtılmış diřli, kum serilmesi, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve dűřey taşıma, her türlü malzeme ve kaybı, iřçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dahil TS 105 Tip... kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Not : Asfalt tipi binanın yapıldığı yerin iklim kořullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.