

## 19.053/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.053/5

**Tanımı** 5 cm kalınlıkta ekspande polistren köpük ile dış duvarlarda betonarme yüzeylere dışarıdan ısı yalıtımı yapılması(16 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda) (çekme dayanımı >=100kPa, su emmesi <=0,3 kg/m<sup>2</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011   | 14,59        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 14,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 13,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 11,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 12,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 12,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 13,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 19.053/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

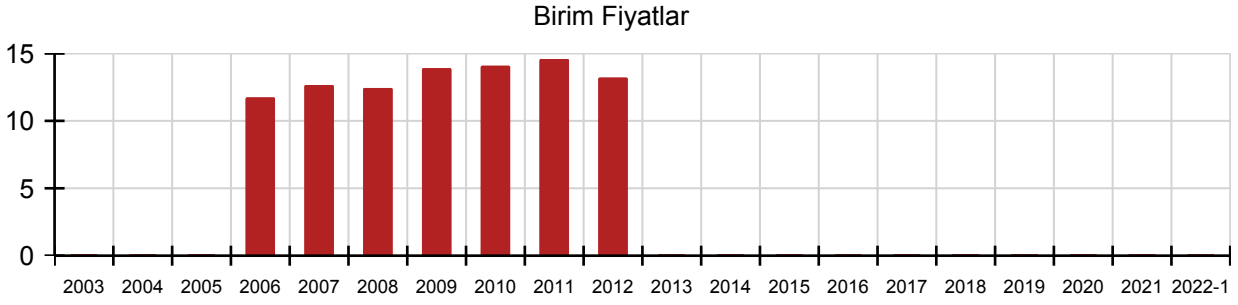

### Yapım Şartları

Dış duvarlarda, onaylanmış detay projesine uygun olarak 5 cm kalınlığında ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının çimento bazlı yapıştırıcı ile yapıştırıldıktan sonra vida ve plastik dübelle betonarme yüzeye tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

NOT : İlgili standarda göre ısı yalıtım kalınlığı hesaplanacaktır

## 19.053/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.