

## 19.053/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.053/6

**Tanımı** 5 cm kalınlıkta ekspande polistren köpük ile bodrum perdelerinde ısı yalıtımı yapılması(35 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda) (çekme dayanımı >=300kPa, su emmesi <=0,3 kg/m<sup>2</sup>)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	15,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	15,45	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	18,11	0,00	0,00
2012	17,63	0,00	0,00
2009	17,45	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	17,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	16,69	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 19.053/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

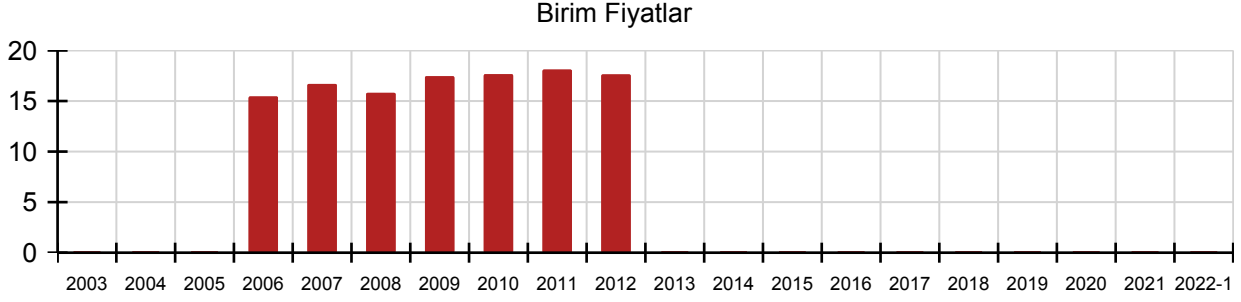

### Yapım Şartları

Dış duvarlarda, onaylanmış detay projesine uygun olarak 5 cm kalınlığında ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının çimento bazlı yapıştırıcı ile yapıştırıldıktan sonra vida ve plastik dübelle betonarme yüzeye tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

NOT : 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

2) Isı yalıtım plakaları toprakla temaslı perde duvar yalıtımı uygulamalarında kullanıldığında aşağıdaki özellikler gereklidir:

a) Isı yalıtım plakalarının basma mukavemeti % 10 şekil bozukluğunda > 0,30 N/mm<sup>2</sup> (300 kPa) olmalıdır.

b) Isı yalıtım plakalarının difüzyonla su emme oranı 50°C ile 10°C arasında % 3 den az olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.053/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.