

19.065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.065

Tanımı 1 kat ruberoit ile buhar tutucu yapılması (tip 3)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	5,18	0,00	0,00
2007	6,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	5,73	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

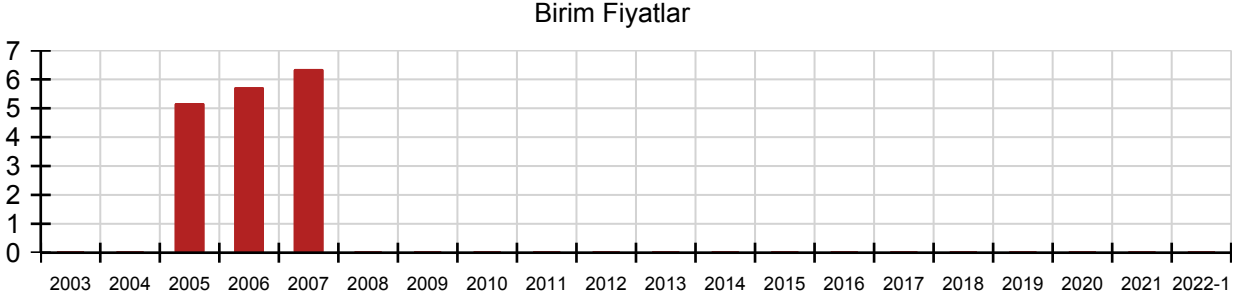

Yapım Şartları

Mala perdeli hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0.400 kg sıcak uygulamalı asfalt sürülmesi astar kurduktan sonra 170 dereceye kadar ısıtılmış asfaltın uygulama ısı. 140 dereceden aşağıya düşmemek ve m² ye en az 1.500 kg sarf edilmek üzere yüzeye ve hem de bitümlü kartona sürülmesi ve ek yerleri 10 cm asfaltın sürülmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil asfalt tip kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Not : Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.