

## 19.068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.068

**Tanımı** 2 kat ruberoit ile buhar tutucu yapılması (tip 3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	8,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	10,01	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	8,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

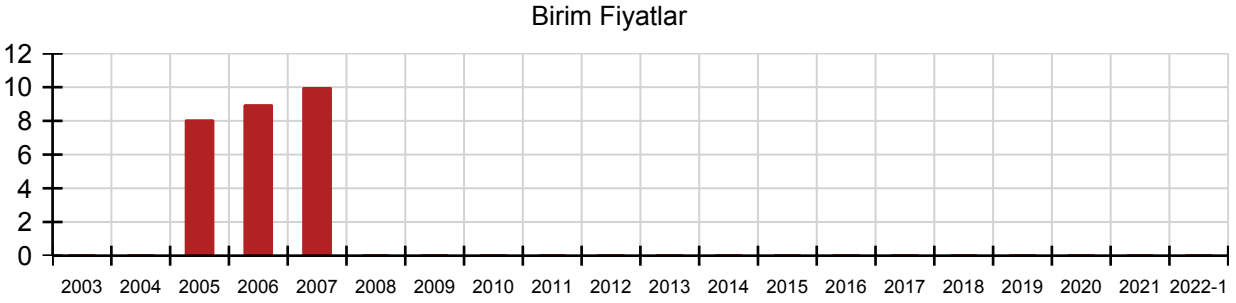

### Yapım Şartları

Mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0.400 kg sarfedilecek şekilde sođuk uygulamalı asfalt TS. 103'ün sürülmesi astar kuruduktan sonra 170 dereceye kadar ısıtılmış, (asfalt TS.105 tip.)ın uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.500 kg. sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS. 114 Tip.36) sürülmesi, ek yerleri en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 tip..) uygulama ısısı 140 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup> ye 1.500 kg sarfedilmek üzere hem yüzeye ve hem de bitümlü kartona (TS.114 T.36) sürülmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek hava kabarcığı kalmayacak şekilde asfalt sürülmüş yüzeye iyice yapıştırılması, bunun üzerine 170 dereceden aşağı düşmemek ve m<sup>2</sup>.ye en az 1.500 kg sarfedilmek üzere sürülmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve kaybı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil asfalt TS 105 tip... kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not : Asfalt tipi binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.