

19.075/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.075/3

Tanımı Kaba kumlu cam tülü pestille 1 kat buhar dengeci yapılması (tip3)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 13,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 12,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 11,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.075/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

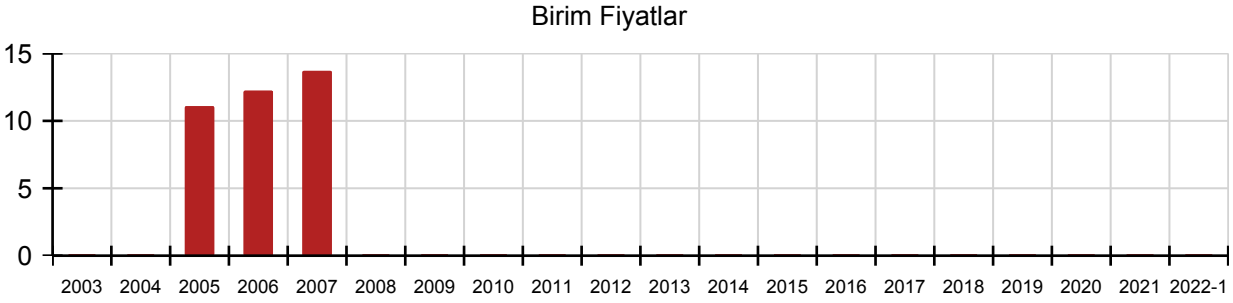

Yapım Şartları

(Sıcak teras çatılarda bađıl nem oranının yüksek olduđu yerlerde) tasdikli detay projesine gre ve ahşap mala perdeli olarak hazırlanmış beton yzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m².ye en az 0.400 kg sarf edilecek biçimde sođuk uygulamalı asfalt TS.103'n srlmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS.105 Tip.) uygulama sıcaklıđı 160 dereceden ařađıya dřmemek ve m².ye en az 1.000 kg sarf edilmek zere řeritler halinde srlerek, kaba kumlu pestillerin (04.620) kaba kumlu yz alta gelecek biçimde ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, birincg kat zerine m².ye 2.000 kg sarfedilmek zere sıcak uygulamalı asfalt (TS.105 tip.)ın nceki uygulama sıcaklıđında yavař yavař dklerek yayılması, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, her trl malzeme ve kaybı, iřçilik, araç ve gereç giderleri, mteahhit kârı ve genel giderler dahil. 105 tip... kullanıldıđına gre 1 m² fiyatı.

lç : Meyilli satıh zerinden lçlr.

Not : 1. Genel Mdrlđn yazılı izni ile uygulanır.

2. Asfalt tipi yapının yapıldıđı yerin iklim kořullarına ve eđim oranlarına gre tespit edilir.

19.075/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.