

19.095/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.095/MK

Tanımı Sentetik gereç ile su geçirimsizlik tabakası teşkili (teknik şartnamesine uygun olarak hazırlanmış betonarme veya teras çatı üzeri şaplarının kesin geçirimsizlik işlemine tabi tutulması veya beton satırlarının doğrudan doğruya harici sulara karşı korunması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 11,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 8,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 15,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 17,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 13,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 12,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 10,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 14,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19.095/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

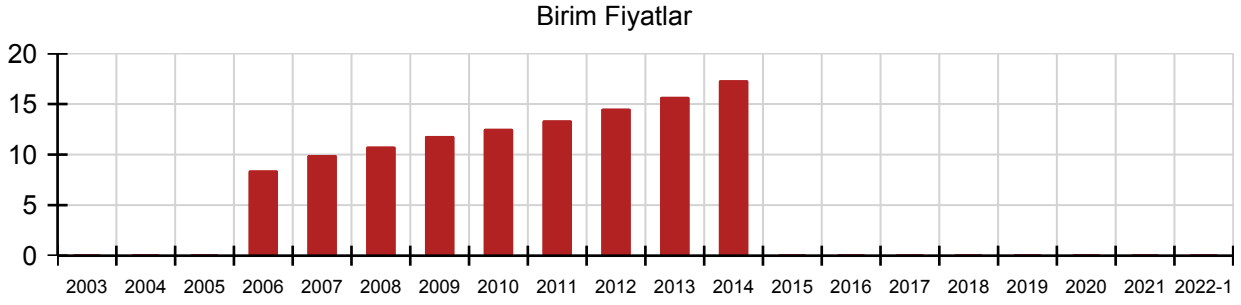

Yapım Şartları

Hacmen veya ađırlık olarak 1 kısım gereç 1 kısım su ile karışırılması ile elde edilen eriyiđe, hacmin iki kısım çimento ve 1 kısım (0–3 mm) granülümetrik kum karışımının hafifçe akışkan kıvamalı bir harç elde edene kadar katılması ve bu harcın önceden temizlenmiş ve bir gün önce iyice ıslatılmış satha sonunda 3 mm kalınlıkta bir tabaka teşkil edecek şekilde ve asgari 6 saat ara ile iki kat halinde tatbik edilmesi ve bu ince tabakanın üç gün süre ile direkt güneş ışınlarından korunması ile nemli tutulması için her türlü malzeme ve za-yiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki ölçülere göre geçirimsizlik tabakası teşkil edilen yüzeyler hesaplanır.

NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) İmalâtın yapımında m² ye isabet eden harçta asgari 0,250 kg (sıvı) bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.095/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.