

## 21.289 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 21.289

**Tanımı** Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta I. sınıf kayın parke kaplama yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 55,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 69,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 85,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 93,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 100,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 53,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 63,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 61,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 74,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 88,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 83,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.289 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

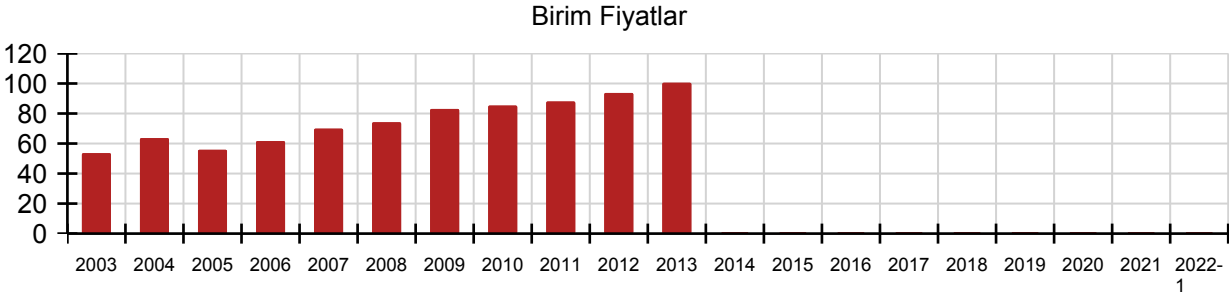

### Yapım Şartları

Mevcut beton üzerine, eksenden eksene 40 cm aralıklı doğrultularda, II sınıf çam keresteden kadronların tespit edilmesi, aralarının cürufuyla doldurulması, temizi 25 mmlik bir yüzeyi rendeli tahtaların, şişmeyi karşılayacak kadar aralıklı çakılması, temizi 16 mm kalınlıkta fırınlanmış kayın parkelerin, tahta döşemeye gizli olarak tespiti, zımpara makinesi ya da sistire ile pürüzlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, aynı cins fırınlanmış keresteden, detay resmine göre hazırlanmış 10 cm süpürelüklerin duvara 60 cm ara ile konmuş takozlara tespiti, istenirse köşe çitası konması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Proje üzerinden alanı hesaplanır.Süpürelükler 21.281 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.289 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.