

43.575.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1116 (36.21116)

Tanımı 8,01 -10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	47458,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	29409,44	0,00	0,00
2022-1	105381,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	144488,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	144488,13	0,00	0,00
2023-2	312539,70	0,00	0,00
2019	43807,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	32939,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	208359,80	0,00	0,00
2016	25797,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	60113,63	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

43.575.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

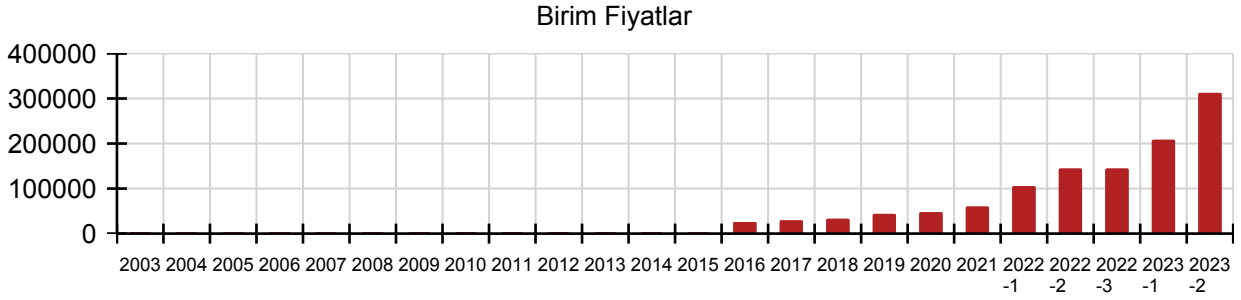

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 0,00 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli elektrikli motor kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kirişli motor kumandalı kreyn ile (ekipmanları ile birlikte)Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) çift kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Not:

- 1) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır.
- 2) Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1116	08.81116	8,01 -10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	Adet	1,000000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		
40.148.1116	08.81116	8,01 -10,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.